



PROKOSCH Kugelhähne sind geeignet für granuliert, pulverisierte Medien sowie neutrale Flüssigkeiten, Suspensionen und Gase. Sie zeichnen sich durch die Verwendung weniger Einzelteile und raumsparender Elemente sowie leichter Schaltbarkeit und langer Standzeit aus.

Der freie Durchgang reduziert Strömungswiderstände auf ein Minimum und die beidseitige Lagerung der Kugel reduziert den Verschleiß der Kugelsitze und gewährleistet über den gesamten Druckbereich hinweg ein gleichmäßig niedriges Schaltmoment.

Durch ein sinnvolles Baukastenprinzip ist der Kugelhahn leicht konfigurierbar und unsere Standardausführungen und -optionen ermöglichen einen breiten Einsatzbereich. Bedingt durch die Tatsache, dass der Kugelhahn keine eigene Zündquelle besitzt, lässt er sich auch für den sicheren Einsatz in verschiedenen ATEX Anwendungen konfigurieren.

Spezifikationen

Nenndruck	PN16
Nennweite	DN50 (2")...DN100 (4")
Min. Temperatur ¹⁾	-15 °C / -20 °C / -40 °C
Max. Temperatur ^{2), 3)}	+80 °C / +180 °C / 230 °C
Anschluss, Zulauf	Innengewinde DIN ISO 259 ⁸⁾
Anschluss, Auslauf	Außengewinde DIN ISO 259 ⁸⁾

Standardwerkstoffauswahl

Gehäuse	Grauguss / Aluminium / Edelstahl
Kugel	Grauguss / Aluminium / Edelstahl
Sitze	PTFE / E-PTFE / UHMWPE / Edelstahl
O-Ringe	NBR / FKM / Silikon (FEP Ummantelt)

Kugelabdichtung



empfohlene Anwendung

PROKOSCH PTFE O-Ring angefedert	Feststoffe, Suspensionen und Flüssigkeiten
PROKOSCH UHMWPE O-Ring angefedert	abrasivere Feststoffe und Suspensionen
PROKOSCH Metall-O-Ring angefedert	abrasive und adhäsive Feststoffe, Mediendicht
PROKOSCH Spezialgekammert	Gase und Flüssigkeiten, hohe Fließgeschwindigkeiten
PROKOSCH Verstopfungsfrei ⁴⁾	einseitige Abdichtung mit freiem Auslauf, Mediendicht

Abmessungen

Gewichte (kg) nach MK

	DN	PN	LW	L	t1	G1	-	-	t2	G2	H	R	SW	5	3,4	8,9	Rest
<input type="checkbox"/>	50 (2")	16	50	141	20	2"	-	-	23	2"	130	250	17	2,4	3,2	3,4	5,7
<input type="checkbox"/>	65 (2½")	16	64	160	20	2½"	-	-	25	2½"	140	270	19	-	5,5	6,0	8,8
<input type="checkbox"/>	80 (3")	16	78	187	24	3"	-	-	28	3"	150	270	19	-	7,1	7,7	11,7
<input type="checkbox"/>	100 (4")	16	97	216	25	4"	-	-	30	4"	175	330	27	-	12,7	13,9	22,3

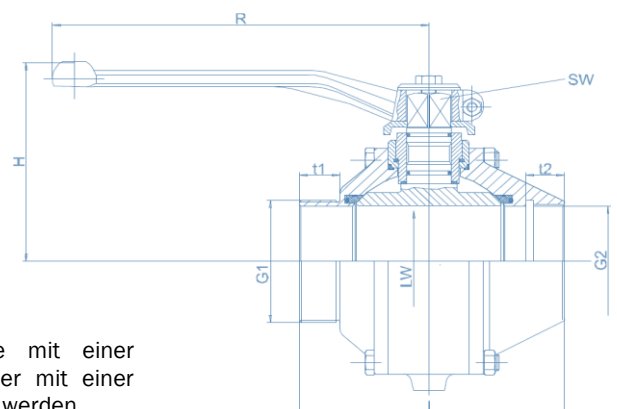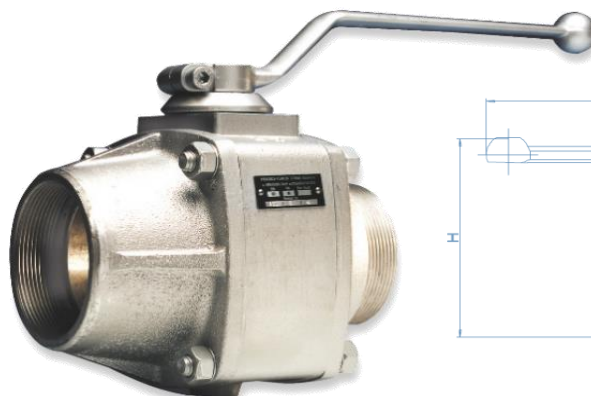

Auf Anfrage, kann das Gewindeende mit einer Kupplung, mit einem Sonderflansch oder mit einer Komponente, z.B. Schauglas ausgestattet werden.



DATENBLATT

Muffen-Nippel-Kugelhähne

PROKOSCH Baureihe 460

Produktkonfiguration - die meisten Anwendungen werden durch unsere Standardausführungen abgedeckt. Sie können noch mit einer Auswahl an Optionen passend zur Anwendung ergänzt werden. Darüber hinaus können wir für anspruchsvolle Anforderungen maßgeschneiderte Sonderausführungen anbieten.

Die Baureihe 460 erlaubt innengewindeseitig eine starre Verbindung mit dem Rohrleitungssystem und außengewindeseitig die Integration verschiedener Komponenten wie Schaugläser, Ringdüsen, Sonden und verschiedener Flansche und Kupplungen.

Alle Kugelhähne werden in unserem Werk in Deutschland hergestellt. Unsere Mitarbeiter und das nach ISO9001 zertifizierte Qualitätsmanagementsystem sorgen für höchste Qualität. Weiterhin sind Werkzeuge nach EN 10204 2.2 sowie 3.1, auf Anfrage erhältlich.

Ausführung				Code
Gehäuse	Kugel	Sitze/O-Ringe	Art der Kugelabdichtung	MK
Grauguss	Grauguss ⁵⁾	PTFE/FKM	Spezialgekammert	1 <input type="radio"/>
Grauguss	Grauguss ⁵⁾	PTFE/NBR	O-Ring angefedert	2 <input type="radio"/>
Aluminium	Grauguss ⁵⁾	PTFE/FKM	Spezialgekammert	3 <input type="radio"/>
Aluminium	Grauguss ⁵⁾	PTFE/NBR	O-Ring angefedert	4 <input type="radio"/>
Aluminium	Aluminium ⁶⁾	PTFE/NBR	O-Ring angefedert	5 <input type="radio"/>
Grauguss	Edelstahl	PTFE/FKM	Spezialgekammert	6 <input type="radio"/>
Grauguss	Edelstahl	PTFE/NBR	O-Ring angefedert	7 <input type="radio"/>
Aluminium	Edelstahl	PTFE/FKM	Spezialgekammert	8 <input type="radio"/>
Aluminium	Edelstahl	PTFE/NBR	O-Ring angefedert	9 <input type="radio"/>
Grauguss	Edelstahl ⁷⁾	Edelstahl ⁷⁾	Metall O-Ring angefedert	10 <input type="radio"/>
Kopfausrüstung				Code
Standard, mit Anschlagglocke und Handhebel				- <input type="radio"/>
Freies Schaltwellenende, mit Anschlagglocke ohne Handhebel				/OH <input type="radio"/>
Vorbereitet für Antriebsadaption, gebohrter Kopfflansch mit freiem Schaltwellenende				/SO <input type="radio"/>
Optionen				Code
Verstopfungsfreie Ausführung, aerodynamisch geformter freier Auslauf				/FA <input type="checkbox"/>
Spülbohrung, eine 1/2" Gewindebohrung seitlich auf dem Kugelgehäuse				/SB <input type="checkbox"/>
Antistatik-Vorrichtung, für die Ableitung statischer Ladungen				/AS <input type="checkbox"/>
Absperrbar, eine mittels Anschlagglocke realisierte Verriegelung und Schloss				/LO <input type="checkbox"/>
E-PTFE Sitze, für erhöhte Leitfähigkeit bei Antistatikanwendungen				(E-PTFE) <input type="checkbox"/>
UHMWPE Sitze, für erhöhte Verschleißfestigkeit				(UHMWPE) <input type="checkbox"/>
FKM O-Ringe, NBR O-Ringe einer Standardausführung durch FKM ersetzen				-FKM <input type="checkbox"/>
FEP O-Ringe, Die O-Ringe einer Standardausführung durch FEP ersetzen				-FEP <input type="checkbox"/>
Schutzlackierung, zuzüglich zur Standardgrundierung bei Graugusskugelhähnen				-RAL# <input type="checkbox"/>
Optionale gewindeseitiger Anschluss bzw. Aufbau ⁸⁾ ***<Anschlussart angeben>				<input type="checkbox"/>

Hinweis: Einzelauswahl, Mehrfachauswahl

Typenschlüssel: <Baureihe>/<Nennweite>/<Ausführung> <Kopfausrüstung> <Optionen>

Beispiele: **460/65/4/FA/SB**, oder **460/100/9-FKM***mit PROKOSCH Ringdüse Model 360**

1) NBR O-Ringe bis -20°C, FKM O-Ringe bis -15°C, Tieftemperaturanwendung -40°C mit Silikon(FEP) O-Ringen; 2) Der höhere Temperaturbereich von +180°C ist mit PTFE Sitzen und FKM O-Ringen zu erreichen; 3) Hochtemperaturanwendung 230°C nur mit Edelstahlsitzen und FKM O-Ringen; 4) Die /FA Ausführung ist optional verfügbar für alle O-Ring angefederten Dichtungssysteme; 5) Hartverchromt und poliert; 6) Aluminiumkugel standardgemäß erhältlich nur bis Nennweite DN50; 7) Boriert für bessere Verschleißfestigkeit, die Sitze sind mit FKM O-Ringen versehen; 8) Optional können die Gewindeenden mit montierter Ringdüse, Kupplung bzw. Sonderflansch ausgestattet werden.



PROKOSCH Pumpen und Armaturen GmbH

In der Breitwiese 9, DE-76684 Östringen, Germany
Phone +49 7259 9103 0 - Telefax +49 7259 9103 49
contact us at www.prokosch.de - sales@prokosch.de