

PRODUKT DATENBLATT

PROKOSCH Tank- und Silo Auslaufbogen mit Schubluftanschluß für Fördermengenbeschleunigung




PROKOSCH Auslaufbögen sind für den Umlenkung und Beschleunigung von Fördermaterialien konzipiert und eignen sich besonders für Anwendungen mit hohem Durchsatz, auch mit abrasiven Medien. Die Auslaufstrecke ist konstruktiv durch eine erhöhte Materialdicke ausgeführt, was die Verschleißfestigkeit deutlich verbessert und die Lebensdauer bei abrasiven Fördergütern verlängert.

Spezifikationen

Nennweite	DN100 (4")
Max. zulässiger Betriebsdruck	6 Bar
Gewindeanschlüsse, Standardausführung	DIN 259
Optional montiert mit Gewindeflansche	☐ DIN 1092-1 / ☐ DIN 28460 (TW)
Werkstoffauswahl	☐ Stahl / ☐ Edelstahl

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen Anschlussvariante	D	K	d x i	Gewicht [kg]	
				Einseitig	Beidseitig
Gewinde DIN 259	-	-	-	-	5,4
DIN 1092-1	220	160	18 x 8	9,4	13,4
DIN 28460 (TW)	180	174	14 x 8	6,7	8,0

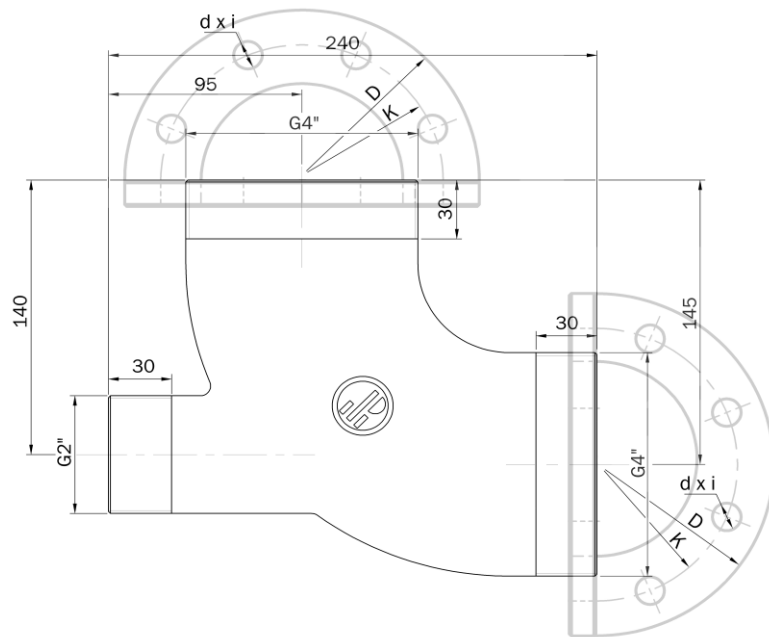

Typenschlüssel: Auslaufbogen 4" / <Werkstoff> / <Anschlußart>

Beispiel: Auslaufbogen 4" / Edelstahl / Außengewinde - Flansch DIN 1092-1



PROKOSCH Pumpen und Armaturen GmbH

In der Breitwiese 9, DE-76684 Östringen, Germany
Phone +49 7259 9103 0 - Telefax +49 7259 9103 49
contact us at www.prokosch.de - sales@prokosch.de